




www.jabra.com

Made in China

1 Year Warranty

CE

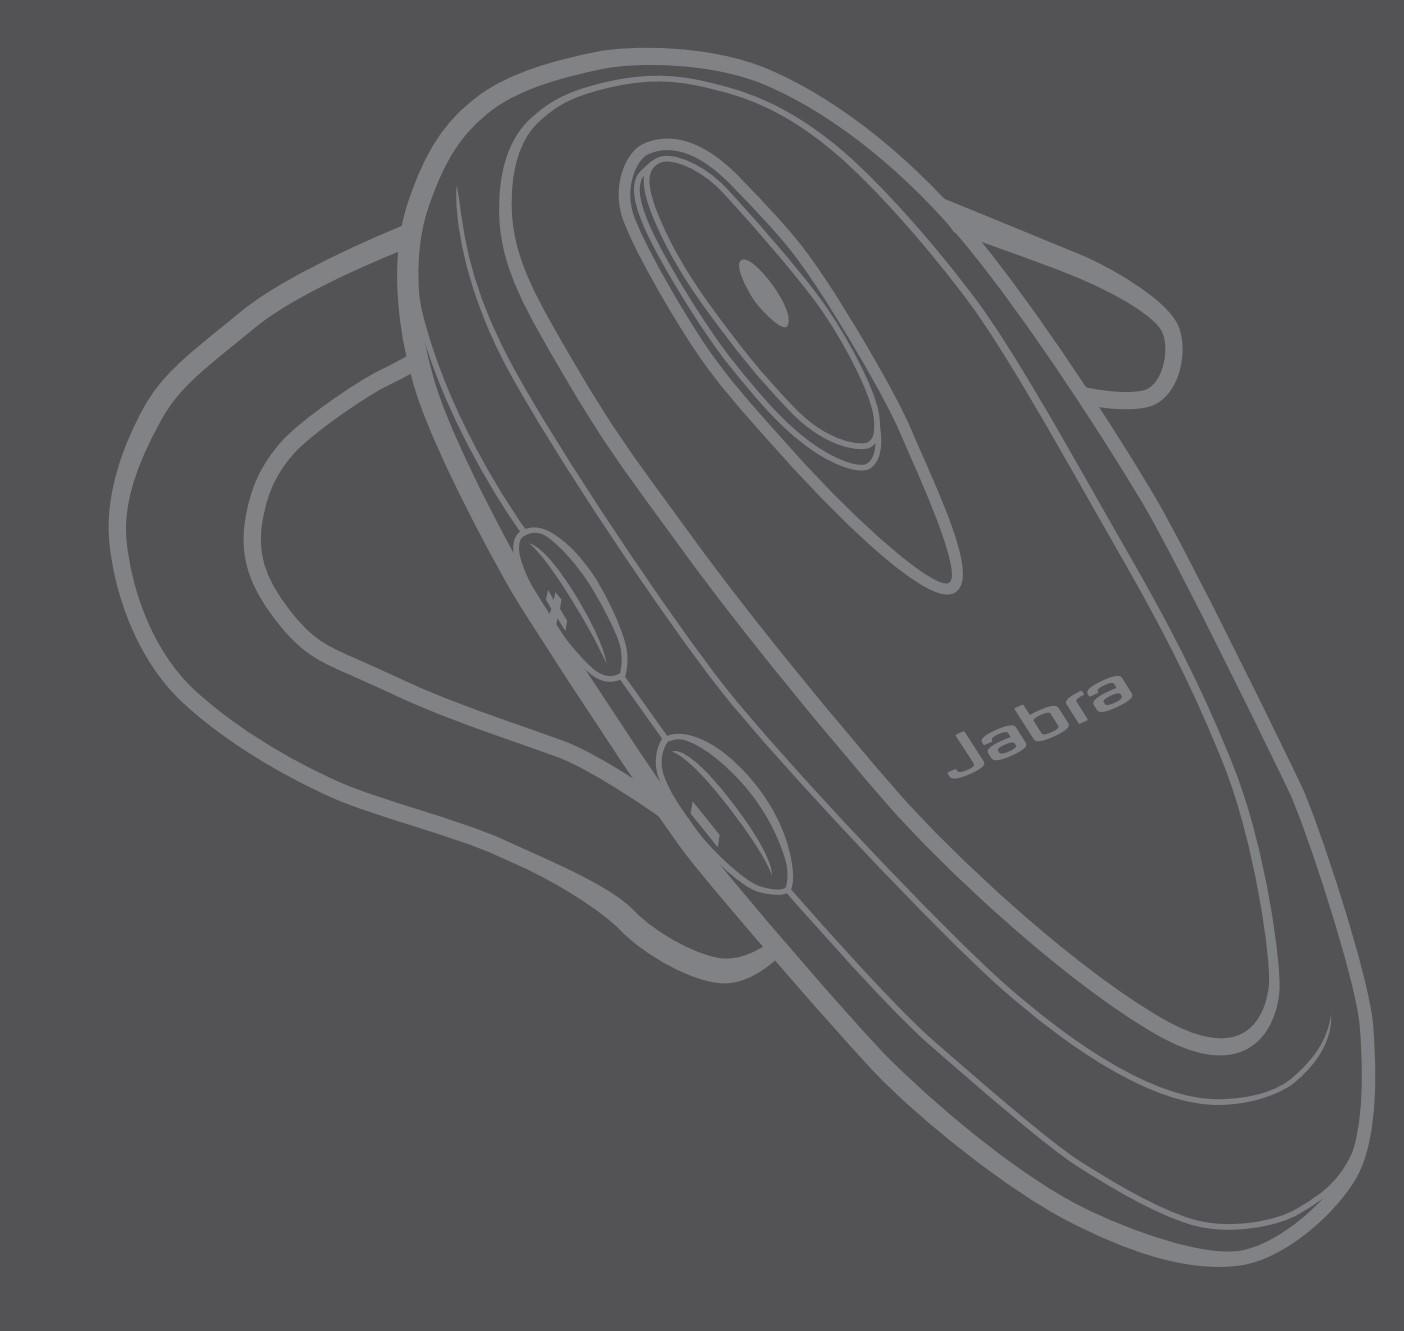

RELEASE YOUR JABRA

Jabra

User manual

Jabra

www.jabra.com

Fig. 1

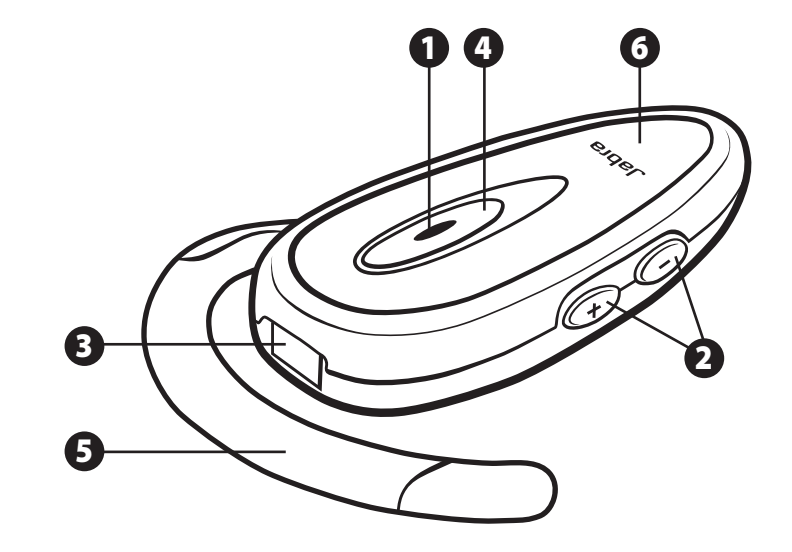


Fig. 2

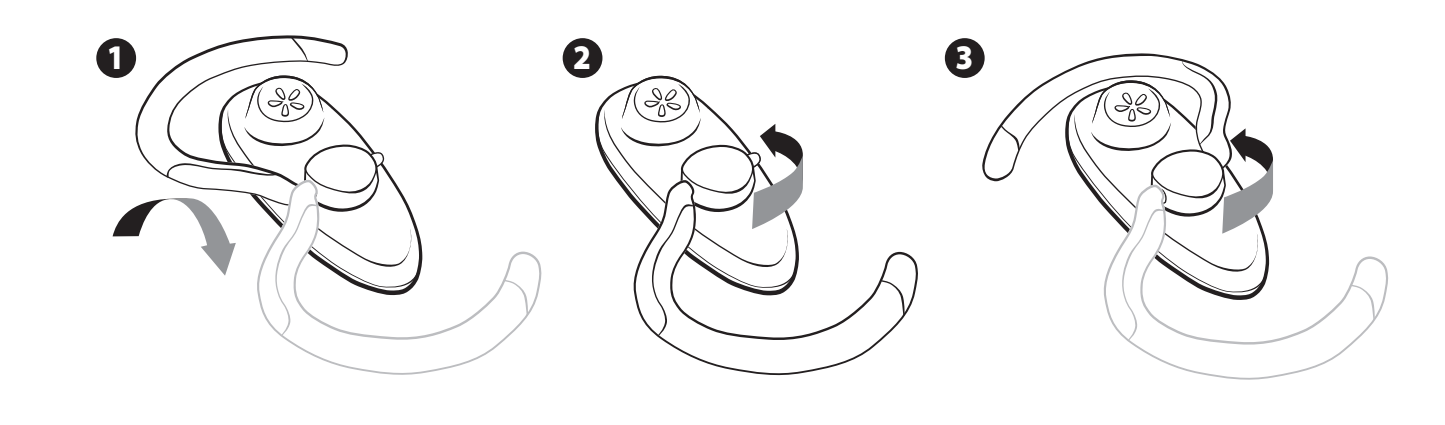


Fig. 3


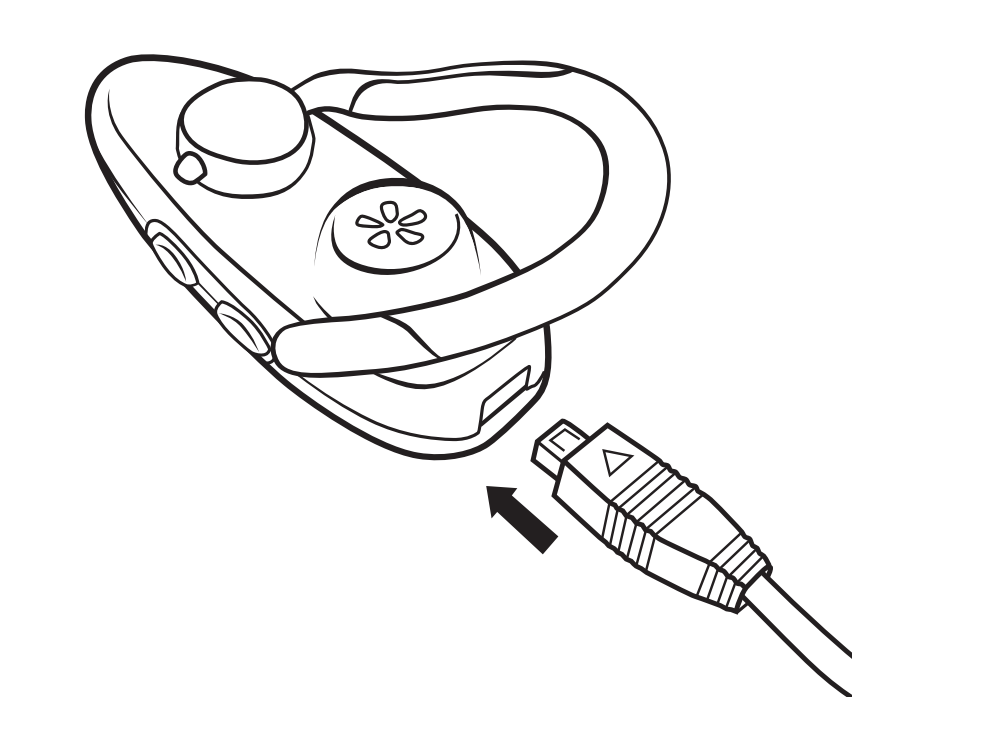


Fig. 4



Fig. 5

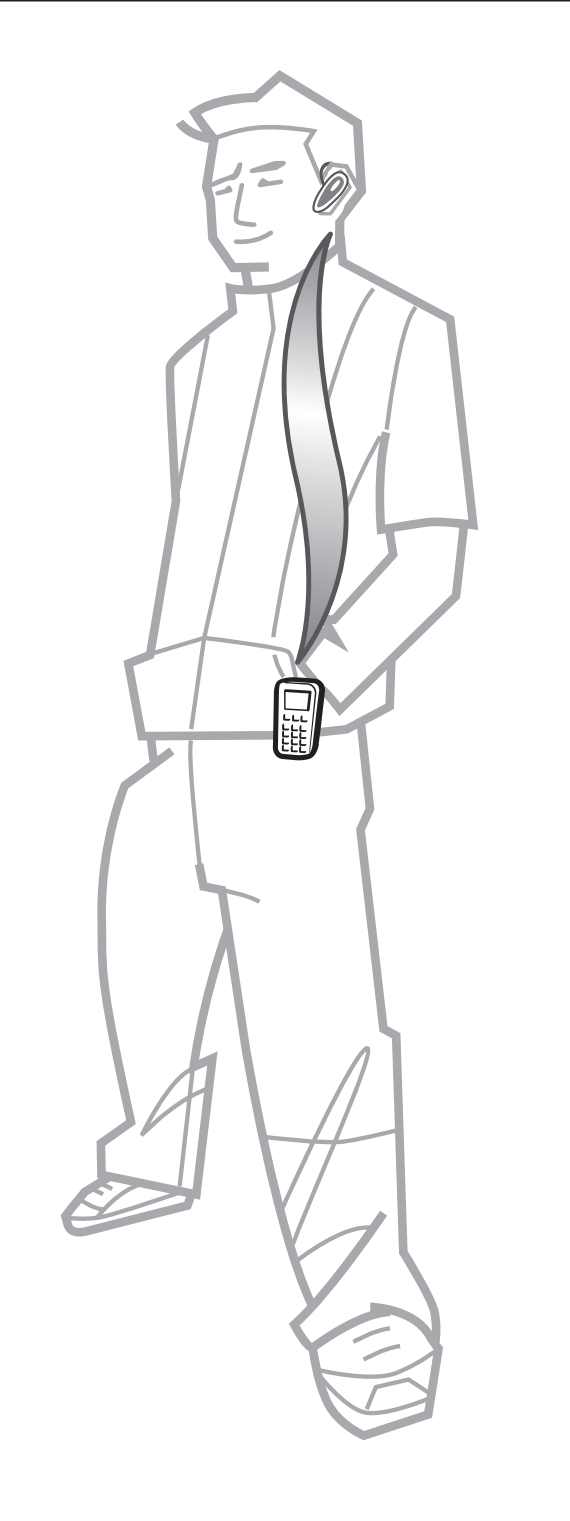

PART NUMBER RevB 81-00217

繁體中文

感謝您

感謝您購買 Jabra BT160 Bluetooth®（藍芽）耳機。我們希望您能喜歡它！本用戶手冊將指導您做好準備工作以及充分利用您的耳機。

! 緊記，安全駕駛最重要，而不是通電話！

在駕車時使用手機會分散司機的注意力，從而增加發生意外的機會。如果駕車條件有要求（例如天氣惡劣、交通擁擠、車內有小孩、難以應付的路況等），請將汽車停靠到路邊後再撥打或接聽電話。同時，請儘量減少通話時間，切勿做筆記或閱讀檔。

請務必安全駕駛、遵守地方法規。

關於 Jabra BT160

1. LED 指示燈
- 藍色指示狀態（對接、運作或待機）


2. 調高音量 (+), 調低音量 (-)

3. 充電插孔

4. 接聽/結束鍵
- **按下**此鍵，即可開啟耳機
- **按住此**鍵，即可關閉耳機
- **輕按**此鍵，
  即可接聽或結束通話
- 開啟耳機後， 按下此鍵，
  並且同時按下調高音量(+)鍵，
  可張耳機設置為配對狀態

5. 耳鉤 – 輕輕翻轉並旋轉 180 度，
   即可佩戴在左耳上。

6. 塑膠蓋板。

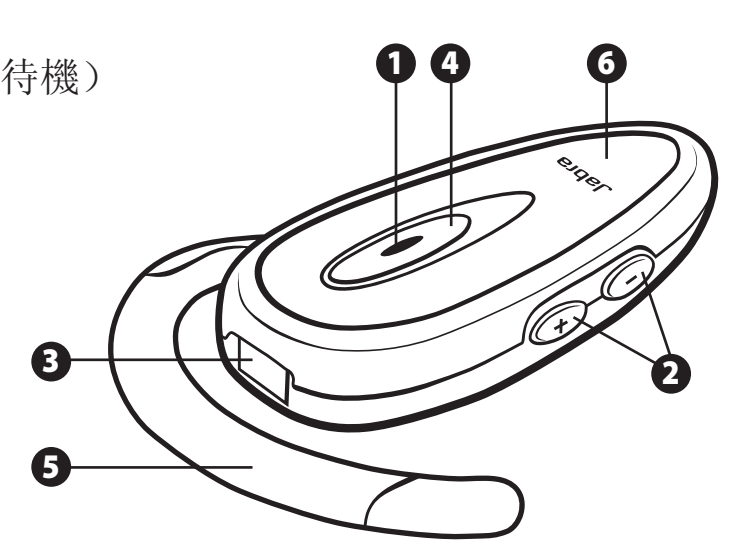

繁體中文


耳機的功能

Jabra BT160 可用來完成下列功能：
- 接聽電話
- 結束通話
- 拒接來電（取決於手機是否支援）
- 語音撥號（取決於手機是否支援）
- 上次號碼重撥

規格
- 可長達6小時的通話時間/長達110小時的待機時間（根據您的手機情況）
- 充電電池，可使用交流電源、與電腦相連的 USB 連接線或汽車充電器（不包括在包裝內）進行充電
- 重量為 16 克
- 通訊範圍可達 33 英尺 / 10 米
- 耳機和免持藍芽規範
- 藍芽規格（參見術語表）版本 1.2

更換圖案

要將您喜歡的圖案插入 Jabra BT160：
1 輕輕拆下塑膠蓋板和當前的圖案。
2 從封裝的圖片中輕輕取出您喜歡的圖案。
3 裝上您喜歡的圖案，然後將塑膠蓋板輕輕扣回原位。
參見如下插圖以獲進一步導引。

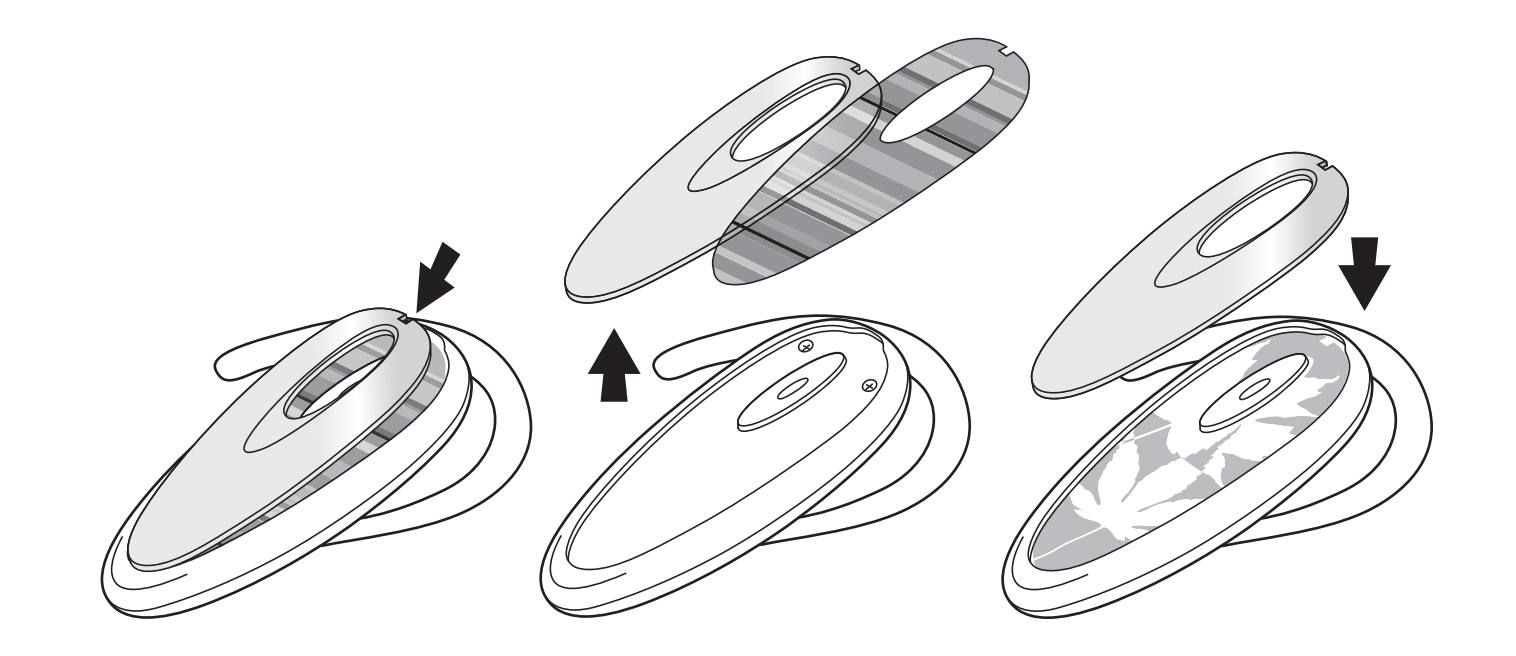

繁體中文

操作入門

Jabra BT160 的操作非常簡單。根據按住耳機上接聽/結束鍵的時間長短就可執行不同的功能。

操作指令：	按住的時間長短：
輕按：	短暫地按一下
按下：	按住約 1 秒鐘
按住：	按住約 5 秒鐘

繁體中文

1 給耳機充電

在開始使用之前，確保您的 Jabra BT160 耳機已充滿電。請可以使用交流電充電器透過電源插座充電。按照圖 3 所示連接您的耳機。當 LED 指示燈顯示為穩定的藍色時，表示耳機正在充電。當顯示穩定藍色的 LED 指示燈熄滅時，表示耳機已完成充電。

2 開啟耳機

- **按下**接聽/結束鍵可開啟耳機。
- **按住**接聽/結束鍵可關閉耳機。

3 與手機對接

在使用 Jabra BT160 之前，必須與您的手機進行對接。

1. 將耳機置於對接狀態
- 確保耳機已開啟。
- **按下**接聽/結束鍵，並且同時**按下**調低音量 (+) 鍵，直到指示燈顯示為穩定的藍色。

2. 設定您的藍芽手機，使其「發現」Jabra BT160
按照手機的使用說明進行操作。通常，該步驟會使用手機上的「setup」（設定）、「connect」（連接）或「Bluetooth」（藍芽）功能表，然後選擇功能表選項以「發現」或「新增」Bluetooth（藍芽）設備的選項
*（參見圖 **4** 中典型手機示例）

3. 您的手機將找到 Jabra BT160
然後，您的手機會詢問您是否希望與之對接。如果您同意，則按下「Yes」（是）或「OK」（確定），並輸入**密碼或 PIN = 0000 (4 個零)** 進行確認。

當對接完成後，手機會進行確認。如果對接失敗，請重複步驟 1 到 3。

4 佩戴耳機的方式

Jabra BT160 可直接佩戴在右耳上。如果您喜歡左耳佩戴，可輕輕移動耳鉤並旋轉 180 度。**參見圖 2**。

為獲得最佳使用效果，最好將 Jabra BT160 和手機佩戴於身體的同一側或者置於視線以內。一般而言，當您的耳機和手機之間沒有任何阻礙的時候，使用效果更佳。**參見圖 5**

繁體中文

5 如何執行下列操作…

接聽電話
- **輕按**耳機上的接聽/結束鍵可接聽電話。

結束通話
- **輕按**接聽/結束鍵可結束當前通話。

拒接來電（取決於您的電話是否支援此項功能）
- 當電話鈴聲響起時，按下接聽/結束鍵可拒接來電。根據您的手機設定，來電者或會被轉接到您的語音信箱，或會聽到忙音信號。

撥打電話
- **當您**用手機撥打電話時，電話會自動轉接至耳機（取決於手機設定）。

啟動語音撥號（取決於您的電話是否支援此項功能）
- **輕按**接聽/結束鍵。使用耳機錄製語音撥號標籤，就能獲得最佳效果。有關使用此功能的詳細資料，請參閱手機使用者手冊。

上次撥出號碼重撥（取決於您的手機是否支援此項功能）
- **按下**接聽/結束鍵。

調節音量
- **按下**調高音量或調低音量（+ 或 –）即可調節音量，參見圖片。

6 指示燈所表示的意思

指示燈狀態	它對耳機的含義
閃爍的藍色指示燈	每秒閃爍一次：正在通話中
閃爍的藍色指示燈	每三秒閃爍一次：處於待機模式
閃爍的紅色指示燈	電池電量不足
穩定發亮的藍色指示燈	正在充電
穩定發亮的藍色指示燈熄滅	電已充滿
穩定發亮的藍色指示燈	處於對接模式 – 請參見 3 部分

7 故障排除與常見問題解答

我聽到雜聲

要想獲得最佳的音頻質量，請將耳機和手機佩戴在身體的同一側。

我在耳機裏聽不到任何聲音

- 調高耳機音量。
- 確保耳機與手機配對。
- 確保手機連接到耳機。如果沒有接通，則從手機的Bluetooth（藍芽）功能表或者輕敲接聽/結束鍵，來執行配對程式（請參閱第XX節）。

我在對接 BT160 和行動電話時遇到問題

1. 您可能在行動電話上刪除了對接的耳機。請按照第 3 部分的對接說明進行操作。
2. 您可以使 BT160 與多達 8 個不同的行動電話或藍牙設備對接。如果您的 BT160 已連接到另一部行動電話或其他藍牙設備，請使用行動電話設定功能表將 BT160 與先前使用的行動電話斷開連接。
3. 也可能是因為 BT160 正在搜索要連接的設備。請等待 30 秒並重試。
4. 檢查行動電話螢幕以確保 BT160 目前並未等待來自行動電話設定功能表的回應。

Jabra BT160可以和其他 Bluetooth（藍芽）設備配合使用嗎？

Jabra BT160 設計用於 Bluetooth（藍芽）手機。同時，它也可與其他符合1.1 或 1.2 版本 Bluetooth（藍芽）技術規範，並且支援耳機和/或免提應用規範的 Bluetooth（藍芽）設備配合使用。

我無法使用拒絕來電、保留來電、重複撥打或語音撥打

這些功能須視您的手機是否支援這些功能。關於更多細節，請查詢您的手機使用手冊。

8 需要更多幫助嗎？

1. 網址：**www.jabra.com**（提供最新支援資訊和線上用户手冊）
2. 請在星期一到星期五撥打免費電話 免費電話號碼：

澳洲：	1-800-083-140	(10:00 – 19:00)
中國：	800-858-0789	(08:00 – 17:00)
香港：	800-968-265	(08:00 – 17:00)
印尼：	001-803-852-7664	(08:00 – 17:00)
日本：	0034-800-400-594	(09:00 – 18:00)
馬來西亞：	1800-812-160	(08:00 – 17:00)
新西蘭：	0800-447-982	(12:00 – 21:00)
新加坡：	800-860-0019	(08:00 – 17:00)
台灣：	0080-186-3013	(08:00 – 17:00)

9 耳機保存

- 將 Jabra BT160 在電源關閉狀態下妥善存放。
- 避免存放在極端溫度（45°C/113°F 以上，包括陽光直射的地方，或者-10°C/14°F 以下）中。否則會縮短電池的使用壽命並影響產品性能。高溫也會損害產品性能。
- 切勿讓 Jabra BT160 接觸雨水或其他液體。

繁體中文

10 保固

Jabra (GN Netcom) 保養自最初購買之日起壹年內，該產品在製造材料和工藝方面不存在缺陷。保養條件以及我們的保養責任如下：

- 保養僅適用於原始購買者。
- 要求提供您的收據或其他購買憑證副本。
- 如果序列號、生產日期或產品標籤被撕下，或該產品曾被粗暴使用、錯誤安裝、改裝或由未經授權的第三方進行維修，則保養將自動失效。
- Jabra (GN Netcom) 產品的保養責任應僅限於產品的維修或更換，具體措施由 Jabra 自行決定。
- 任何Jabra (GN Netcom) 產品的保養期限僅限於壹年（自所有部件的購買之日算起，包括連接線和連接器）。
- 屬於正常磨損的有限壽命消費性組件，例如麥克風防風罩、耳機墊、裝飾、電池和其他附件將不在保養範圍之列。
- Jabra (GN Netcom) 不對使用或濫用任何 Jabra (GN Netcom) 產品所產生的任何直接或間接損失承擔責任。
- 該保養賦予您特定的權利，您也可擁有因地區而異的其他權利。
- 除非在用戶手冊中另有說明，否則用戶不得在任何情況下對產品進行維修、調試或修理，無論產品是否處於保養期內。必須將產品送交購買地點、工廠或經授權的服務機構進行全部上述工作。
- Jabra (GN Netcom) 將不會對運送過程中所產生的任何損失或損壞承擔責任。任何由未經授權的第三方維修過的 Jabra (GN Netcom) 產品，其保養將自動失效。

繁體中文

11 證明和安全認證

中國：遵守中國無線電規例條文。
大韓民國：經無線電研究驗證局（資訊通訊部）局長按資訊及通訊儀器證明規例條文證明。
臺灣：經交通部電信總局認可。
新加坡：經新加坡資訊通訊發展署批准於新加坡內銷售和及使用。

FCC
此設備符合FCC規則第15部分的規定。設備使用應遵守下面兩種條件：
(1) 此設備不會產生有害干擾，且 (2) 設備必須承受任何接收到的干擾，包括可能引起設備工作不正常的干擾。

CE
該產品貼有CE標誌，符合歐盟委員會的 R & TTE Directive(99/5/EC) 條款的規定。

Bluetooth（藍芽）
Bluetooth® 字樣和標誌由 Bluetooth SIG,Inc. 所有，GN Netcom 在得到許可的情況下使用這些標誌。其他商標和商業名稱歸各自所有者所有。

繁體中文

12 術語表

1 **Bluetooth**（藍芽）：是一種在短距離內（大約30英尺）不使用信號線或連接線而連接移動電話和耳機等設備的無線電技術。網站 www.bluetooth.com 中提供更多關於 Bluetooth（藍芽）的資料 。

2 **Bluetooth**（藍芽）應用規範：是 Bluetooth（藍芽）設備與其他設備進行通訊的不同方法。Bluetooth（藍芽）手機支援耳機應用規範、免提應用規範，或者兩種應用規範均支援。要支援特定的應用規範，手機製造商必須在手機的軟體中加入特定的強制性功能。

3 配對 **(Pairing)**：在兩個 Bluetooth（藍芽）設備之間建立具有唯一性的加密鏈路，允許兩個設備相互通訊。Bluetooth（藍芽）設備必須相互配對才能工作。

4 密碼 **(Passkey)** 或個人識別碼（PIN）：是您在手機上輸入的代碼，作用是將手機與 Jabra BT160 配對。如果手機已經與耳機配對，手機和 Jabra BT160 就會相互識別並自動配合工作。

5 待機 **(Standby)** 狀態：Jabra BT160 被動地等待來電的狀態。在手機上「結束」通話後，耳機即進入待機狀態。